

OECD CODE 2 ABSTRACT

AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTOR PERFORMANCE TEST

OECD Approval number/ Numéro d'agrément OCDE	2/3 423
OECD Approval Date/ Date d'agrément OCDE	14/05/2025
Make/ Marque	John Deere
Model/ Modèle	6M 185
Type/ Type	4WD
Transmission/ Transmission	Continuously variable transmission / Transmission à variation continue
Speed/ Vitesse d'avancement maximale	50 km/h
Manufacturer/ Constructeur	John Deere GmbH & Co. KG
Testing station/ Station d'essai	DLG - Germany



Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

SPECIFICATION

ENGINE/ MOTEUR

<i>Make/ Marque</i>	John Deere Power System
<i>Model/ Modèle</i>	4045HL558
<i>Type/ Type</i>	Diesel, water-cooled 4-cylinder in-line engine / Moteur diesel 6 cylindres en ligne refroidi par eau
<i>Supercharging/ Suralimentation</i>	Yes/Oui
<i>Cylinders/ Cylindres</i>	6
<i>Disposition/ Disposition</i>	Vertical in line/ verticale en-ligne
<i>Capacity/ Cylindrée</i>	6788 cm ³
<i>Cooling/ Refroidissement</i>	Cool Guard II

TRANSMISSION/ TRANSMISSION

<i>Gear box/ Boite de vitesses</i>		CVT
<i>Number of forward and reverse speeds/ Nombre de vitesses Avant, Arrière</i>	N.A	N.A.
<i>Speed at rated engine speed/ Vitesse d'avancement au régime nominal</i>		N.A.

POWER TAKE-OFF SPECIFICATION/ PRISE DE FORCE SPECIFICATION

Standard Power take-off speed/ Régime normalisé de la prise de force	<u>540 min⁻¹</u>	<u>540E min⁻¹</u>
Power take-off at rated engine speed/ Vitesse au régime nominal du moteur	571 min ⁻¹	647 min ⁻¹
Diameter of the shaft/ Diamètre de l'arbre	35 mm	35 mm
Number of splines/ Nombre de cannelures	6	6
Standard Power take-off speed/ Régime normalisé de la prise de force		<u>1000 min⁻¹</u>
Power take-off at rated engine speed/ Vitesse au régime nominal du moteur		1050 min ⁻¹
Diameter of the shaft/ Diamètre de l'arbre		35 mm
Number of splines/ Nombre de cannelures		6

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

PTO TEST RESULTS/ RESULTATS DES ESSAIS A LA PRISE DE FORCE

One hour test at maximum power/ Essai d'une heure à la puissance maximale

Power, Engine and Power take-off speed/ Puissance: Régime moteur et prise de force	132.2 kW	1700 min ⁻¹	850 min ⁻¹
Hourly and specific fuel consumption/ Carburant: Consommation horaire, Spécifique		37.4 l/h	237 g/kWh
Hourly and specific urea consumption/ Agent réducteur: Consommation horaire, Spécifique		1.01 l/h	8.4 g/kWh

Test at maximum power at rated engine speed/ Essai à la puissance maximale au régime nominal du moteur


Power, Engine and Power take-off speed/ Puissance: Régime moteur et prise de force	113.0 kW	2090 min ⁻¹	1045 min ⁻¹
Hourly and specific fuel consumption/ Carburant: Consommation horaire, Spécifique		35.8 l/h	265 g/kWh
Hourly and specific urea consumption/ Agent réducteur: Consommation horaire, Spécifique		0.75 l/h	7.3 g/kWh

Test at standard Power take-off speed/ Essai au régime normalisé de la prise de force

Power, Engine and Power take-off speed/ Puissance: Régime moteur et prise de force	125.2 kW	2000 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
Hourly and specific fuel consumption/ Carburant: Consommation horaire, Spécifique		37.7 l/h	252 g/kWh
Hourly and specific urea consumption/ Agent réducteur: Consommation horaire, Spécifique		0.82 l/h	7.2 g/kWh

<u>Maximum torque, Engine speed corresponding/ Couple maximum, Régime correspondant</u>		771.5 Nm	1400 min ⁻¹
---	--	----------	------------------------

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

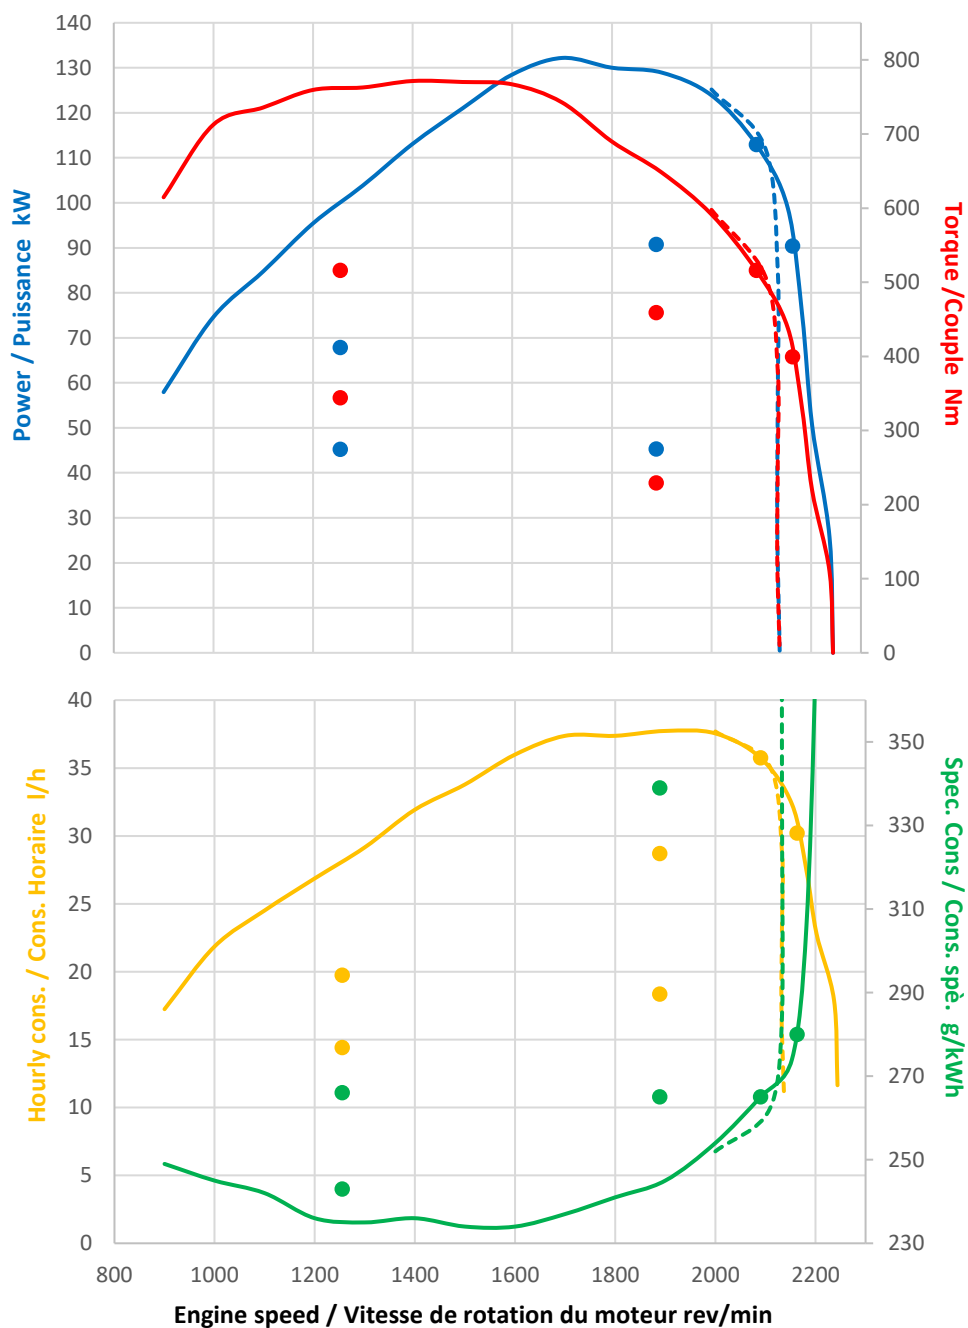

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

HYDRAULIC PERFORMANCE AND POWER LIFT TEST/ ESSAIS DE LA PUISSANCE HYDRAULIQUE ET DE LA FORCE DE RELEVAGE

Hydraulic system/ Système hydraulique

Pressure-flow compensated / Pression-débit compensé

Relief valve pressure setting (tolerance)/

20.5 ± 0.5 Mpa

Pression de réglage du clapet de décharge

HYDRAULIC PERFORMANCES/ PERFORMANCES HYDRAULIQUES

At maximum hydraulic power/ A puissance hydraulique maximale

Flow rate, Pressure, Power (couplers: 1 pair)

122.4 l/min

15.08 Mpa

30.8 kW

Débit, Pression, Puissance (distrib.: 1 pair)

Flow rate, Pressure, Power (couplers: 2 pairs or +)

152.9 l/min

18.82 Mpa

48.0 kW

Débit, Pression, Puissance (distrib.: 2 pairs ou +)

POWER LIFT/ LEVAGE


Maximum corrected force exerted through full range/Force maximale corrigée exercée durant la course complète

At the hitch point/ aux bras inférieurs

43.1 kN

On the frame/ au cadre

37.9 kN

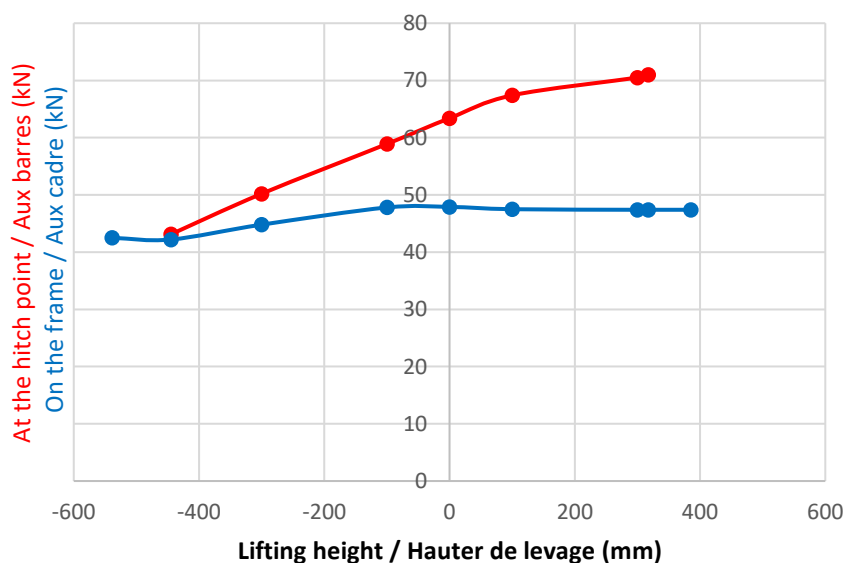


Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

DRAWBAR TEST/ ESSAIS DE TRACTION SUR PISTE

Front tyres, Rear tyres/ Pneumatiques avant, arrière	600/65R28	650/65R42
Inflation pressure/ Pression de gonflage	80 kPa	80 kPa

UNBALLASTED/ NON ALOURDI

Total mass/ Masse totale	7910 kg
Maximum drawbar pull/ Effort maximal de traction	76.73 kN
at speed of/ à la vitesse de	3.88 km/h
Maximum power/ Puissance maximale de traction	120.9 kW
at speed of/ à la vitesse de	15.50 km/h

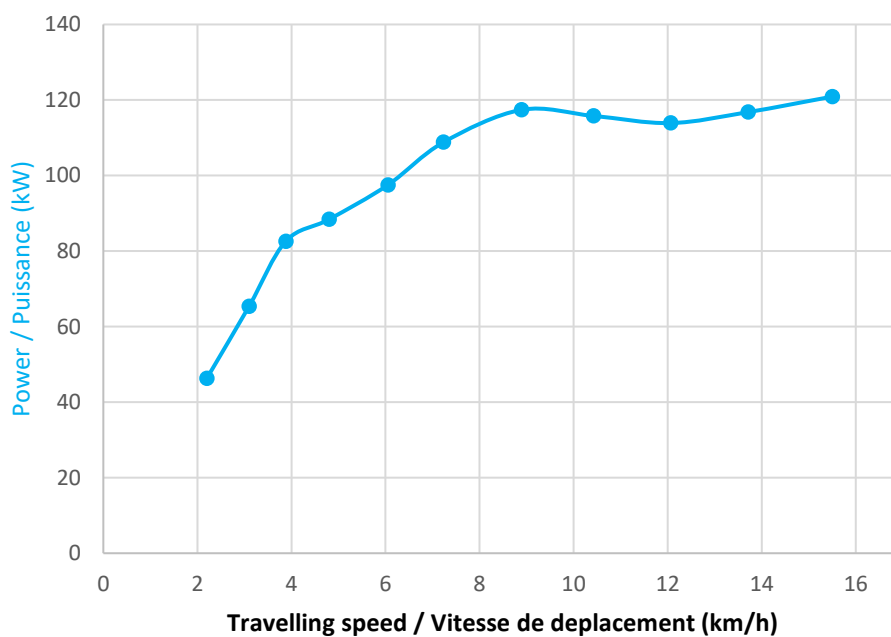

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD