

OECD CODE 2 ABSTRACT

AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTOR PERFORMANCE TEST

OECD Approval number/ Numéro d'agrément OCDE	2/3 375
OECD Approval Date/ Date d'agrément OCDE	13/11/2023
Make/ Marque	Steyr
Model/ Modèle	6280 ABSOLUT CVT
Type/ Type	4WD
Transmission/ Transmission	Continuously variable transmission / Transmission à variation continue
Speed/ Vitesse d'avancement maximale	50 km/h
Manufacturer/ Constructeur	CNH Industrial Italia S.p.A.
Testing station/ Station d'essai	DLG - Germany



Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

SPECIFICATION

ENGINE/ MOTEUR

<i>Make/ Marque</i>	FPT Industrial
<i>Model/ Modèle</i>	F4DGE617L*Vxxx
<i>Type/ Type</i>	Diesel engine, water-cooled, 4 stroke / Moteur diesel, 4 temps, refroidi par eau
<i>Supercharging/ Suralimentation</i>	Yes/Oui
<i>Cylinders/ Cylindres</i>	6
<i>Disposition/ Disposition</i>	Vertical in-line/ Verticale en-ligne
<i>Capacity/ Cylindrée</i>	6728 cm ³
<i>Cooling/ Refroidissement</i>	Liquid / Liquide

TRANSMISSION/ TRANSMISSION

<i>Gear box/ Boite de vitesses</i>	CVT
<i>Number of forward and reverse speeds/ Nombre de vitesses Avant, Arrière</i>	4 2
<i>Speed at rated engine speed/ Vitesse d'avancement au régime nominal</i>	N.A.

POWER TAKE-OFF SPECIFICATION/ PRISE DE FORCE SPECIFICATION

Standard Power take-off speed/ Régime normalisé de la prise de force	<u>540 min⁻¹</u>	<u>1000 min⁻¹</u>
Power take-off at rated engine speed/ Vitesse au régime nominal du moteur	616 min ⁻¹	1151 min ⁻¹
Diameter of the shaft/ Diamètre de l'arbre	35 mm	35 mm
Number of splines/ Nombre de cannelures	6	6
Standard Power take-off speed/ Régime normalisé de la prise de force	<u>540E min⁻¹</u>	<u>1000E min⁻¹</u>
Power take-off at rated engine speed/ Vitesse au régime nominal du moteur	744 min ⁻¹	1390 min ⁻¹
Diameter of the shaft/ Diamètre de l'arbre	35 mm	35 mm
Number of splines/ Nombre de cannelures	6	6

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

PTO TEST RESULTS / RESULTATS DES ESSAIS A LA PRISE DE FORCE

One hour test at maximum power / Essai d'une heure à la puissance maximale

Power, Engine and Power take-off speed/ Puissance: Régime moteur et prise de force	187.51 kW	1800 min ⁻¹	941 min ⁻¹
Hourly and specific fuel consumption/ Carburant: Consommation horaire, Spécifique		50.1 l/h	221 g/kWh
Hourly and specific reagent consumption/ Agent réducteur: Consommation horaire, Spécifique		4.10 l/h	24.1 g/kWh

Test at maximum power at rated engine speed / Essai à la puissance maximale au régime nominal du moteur


Power, Engine and Power take-off speed/ Puissance: Régime moteur et prise de force	164.25 kW	2200 min ⁻¹	1151 min ⁻¹
Hourly and specific fuel consumption/ Carburant: Consommation horaire, Spécifique		47.3 l/h	240 g/kWh
Hourly and specific reagent consumption/ Agent réducteur: Consommation horaire, Spécifique		4.19 l/h	28.1 g/kWh

Test at standard Power take-off speed / Essai au régime normalisé de la prise de force

Power, Engine and Power take-off speed/ Puissance: Régime moteur et prise de force	182.1 kW	1912 min ⁻¹	1000 min ⁻¹
Hourly and specific fuel consumption/ Carburant: Consommation horaire, Spécifique		48.9 l/h	224 g/kWh
Hourly and specific reagent consumption/ Agent réducteur: Consommation horaire, Spécifique		4.33 l/h	26.2 g/kWh

<u>Maximum torque, Engine speed corresponding/ Couple maximum, Régime correspondant</u>	1036.25 Nm	1500 min ⁻¹	
---	------------	------------------------	--

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

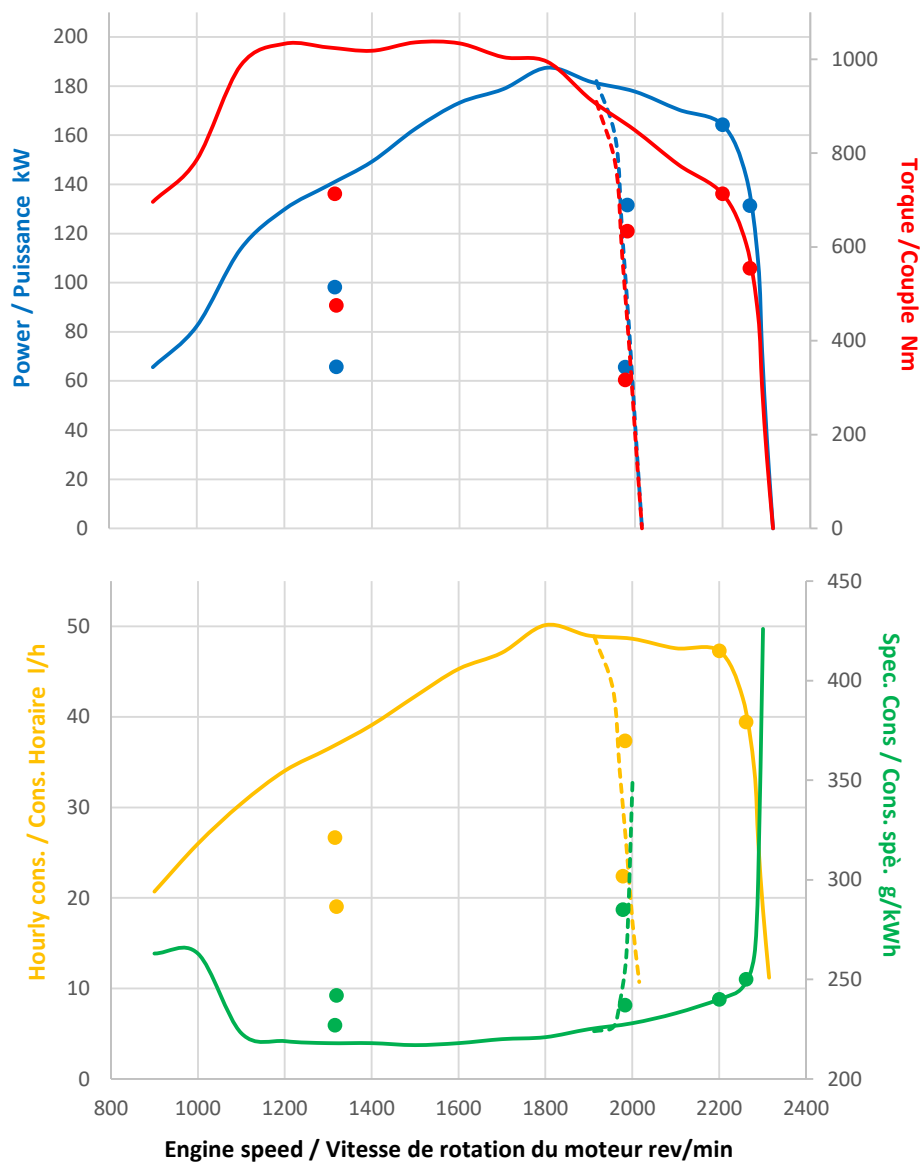

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

HYDRAULIC PERFORMANCE AND POWER LIFT TEST/ ESSAIS DE LA PUISSANCE HYDRAULIQUE ET DE LA FORCE DE RELEVAGE

Hydraulic system/ Système hydraulique

closed centre / centre fermé

Relief valve pressure setting (tolerance)/

20.0±0.7 Mpa

Pression de réglage du clapet de décharge

HYDRAULIC PERFORMANCES/ PERFORMANCES HYDRAULIQUES

At maximum hydraulic power/ A puissance hydraulique maximale

Flow rate, Pressure, Power (couplers: 1 pair)	143.70 l/min	15.69 Mpa	37.60 kW
---	--------------	-----------	----------

Débit, Pression, Puissance (distrib.: 1 pair)			
---	--	--	--

Flow rate, Pressure, Power (couplers: 2 pairs or +)	157.00 l/min	18.76 Mpa	49.10 kW
---	--------------	-----------	----------

Débit, Pression, Puissance (distrib.: 2 pairs ou +)			
---	--	--	--

POWER LIFT/ LEVAGE

Maximum corrected force exerted through full range/


Force maximale corrigée exercée durant la course complète

At the hitch point/ aux bras inférieurs

81.1 kN

On the frame/ au cadre

61.3 kN

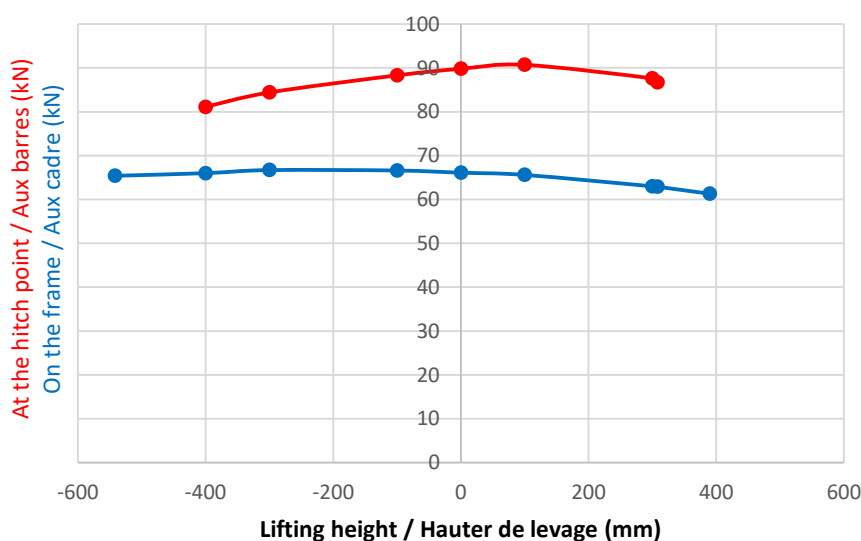


Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD

DRAWBAR TEST/ ESSAIS DE TRACTION SUR PISTE

Front tyres, Rear tyres/ Pneumatiques avant, arrière	600/70 R30	710/70 R42
Inflation pressure/ Pression de gonflage	80 kPa	80 kPa

UNBALLASTED/ NON ALOURDI

Total mass/ Masse totale	10440 kg
Maximum drawbar pull/ Effort maximal de traction	97.01 kN
at speed of/ à la vitesse de	2.97 km/h
Maximum power/ Puissance maximale de traction	161.21 kW
at speed of/ à la vitesse de	14.69 km/h

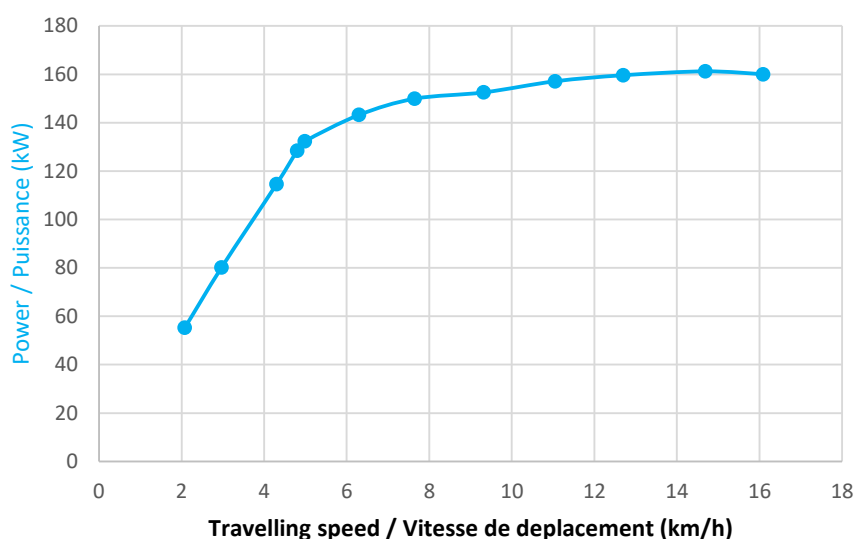

Copyright (including the right of translation, reprint and copying) reserved by OECD